

PROC001 - Cancelar DC-e

Projeto/Sistema: GERENCIAMENTO DE PROJETOS	Versão do Template: 1.2
 Processo: Descrição Processo	Versão do Documento: 1.0
Responsável(eis): -	Data: 05/01/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever o processo de cancelamento de uma DC-e.

2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
Processo	N/A	N/A	N/A

Processos Relacionados

Documentação Exemplo 1

Documentação Exemplo 2

Especificação Funcional

PROC001 - Cancelar DC-e:

Protótipo de Tela:

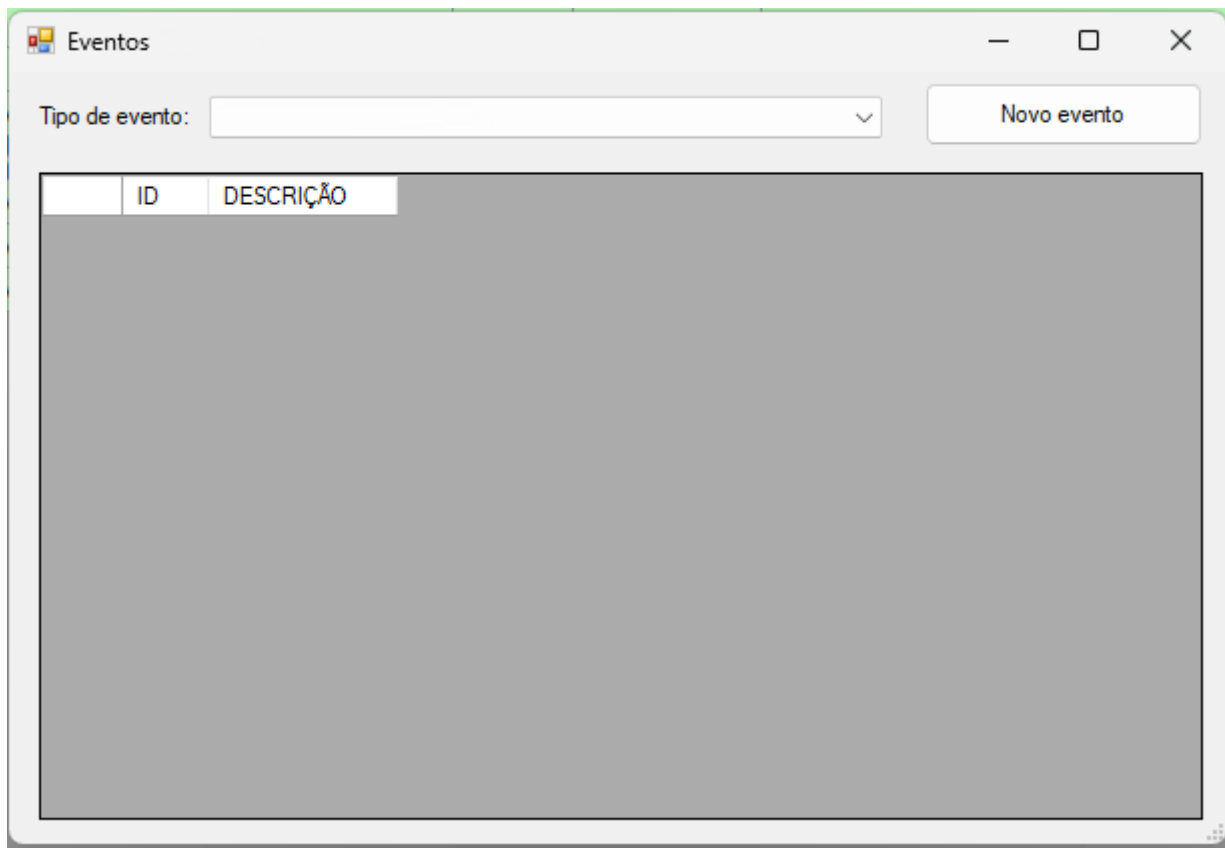


Imagem I - Nova tela de Evento

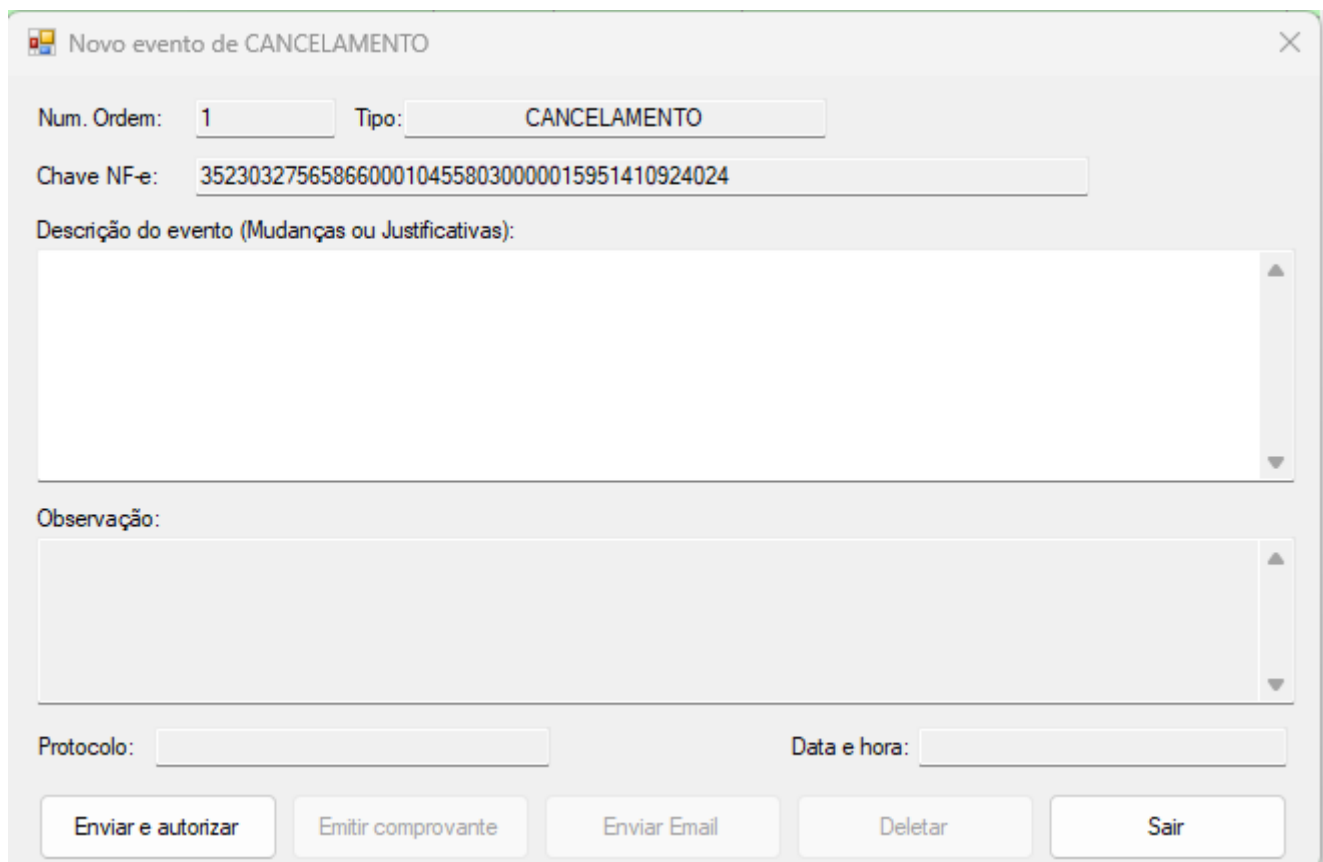


Imagem II - Tela de Evento de cancelamento


Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Tipo de Evento	ComboBox				Deve conter a opção: Cancelamento
ID	<i>Column Header</i>				
DESCRIÇÃO	<i>Column Header</i>				
Tela de preenchimento do evento					
Num. Ordem	Texto				Apenas Visualização
Tipo	Texto				Apenas Visualização
Chave DCE	Texto				Apenas Visualização
Descrição do Evento (Mudança ou Justificativa)	Texto	255	Sim	-	-
Protocolo	Texto				Apenas Visualização
Data e Hora	Texto				Apenas Visualização
Enviar e Autorizar	Botão				
Emitir Comprovante	Botão				
Enviar Email	Botão				

Deletar	Botão				
Sair	Botão				

Regras de Interface:

1. Emitir Comprovante: o padrão deve estar desabilitado, por padrão. Deve ser habilitado caso o evento esteja autorizado. O clique na opção deverá abrir o comprovante do evento em uma dialog, como acontece com os restantes dos eventos. Exemplo do evento da NF-e para seguir o padrão.:

 Cancelamento de NF-e	
Chave de Acesso 35260407587030000195550040000443641108204351	Lote NF-e 1
Protocolo de Autorização - CCE 135260005157347	Data e Hora 28/04/2026 - 18:42:33
Tipo de Evento 110111	Sequência 1
XML Cancelado NOTA FISCAL FEITA COMO TESTE	

2. Enviar Email: o padrão deve estar desabilitado, por padrão. Deve ser habilitado caso o evento esteja autorizado.

3. Deletar: o padrão deve estar desabilitado, por padrão. Deve ser habilitado caso o evento esteja salvo mas não autorizado.

4. Caso seja autorizado o Evento, deve ficar marcado como "AUTORIZADO" no topo da tela.

Regras de Negócio:

1. Enviar e Autorizar: Deve iniciar o processo do envio para o governo.

2. Caso o retorno do WS seja "101 - Cancelamento de DCE Homologado" o bit "autorizado" deve ser marcado como verdadeiro no banco de dados. Em caso de erro (situação diferente de 101) o bit "autorizado" não sofre alterações de valor. Em todo caso, o arquivo é gravado em disco com o padrão de nomenclatura usado para NFe -> DCE[CHAVE]-canc.xml (para os autorizados) e -cancRet.xml para os erros.

Questões Técnicas:

1. Enviar cancelamento: o clique no botão deve realizar a montagem do XML descrito em [Anexo I - Exemplos de XML \(cancelamento e retorno\)](#) e realizar o envio para o WS DCERecepcaoEvento, de acordo com o ambiente configurado:

Ambiente de Produção		
Serviço	Versão	URL
DCERecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCERecepcaoEvento?wsdl

Ambiente de Homologação		
Serviço	Versão	URL
DCERecepcaoEvento	1.00	https://dce.fazenda.pr.gov.br/dce/DCERecepcaoEvento?wsdl

2. A nova tabela deverá ser criada no banco de dados para armazenar o evento:

```
CREATE TABLE DCE_EVENTO (  
  ID AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
  TIPO_EVENTO TEXT(10),  
  SEQUENCIA INTEGER NOT NULL,  
  CHAVE_DCE TEXT(44) NOT NULL,  
  DETALHE_EVENTO TEXT(255) NOT NULL,  
  DCE INTEGER NOT NULL,  
  AUTORIZADO YESNO DEFAULT 0,  
  arqCC TEXT(200),
```

```
Protocolo TEXT(30),  
RegDtHr TEXT(30)  
);
```

©SOFTEN SISTEMAS 2026

Revision #1

Created 5 May 2026 18:07:50 by Luís Leite

Updated 5 May 2026 20:00:15 by Luís Leite