


PROC001 Adição Evento

Este procedimento tem por objetivo a adição da funcionalidade Evento Pedido de Prorrogação.
Segundo NT 2015.001: [NT2015 001 V120](#)

Protótipo de tela:

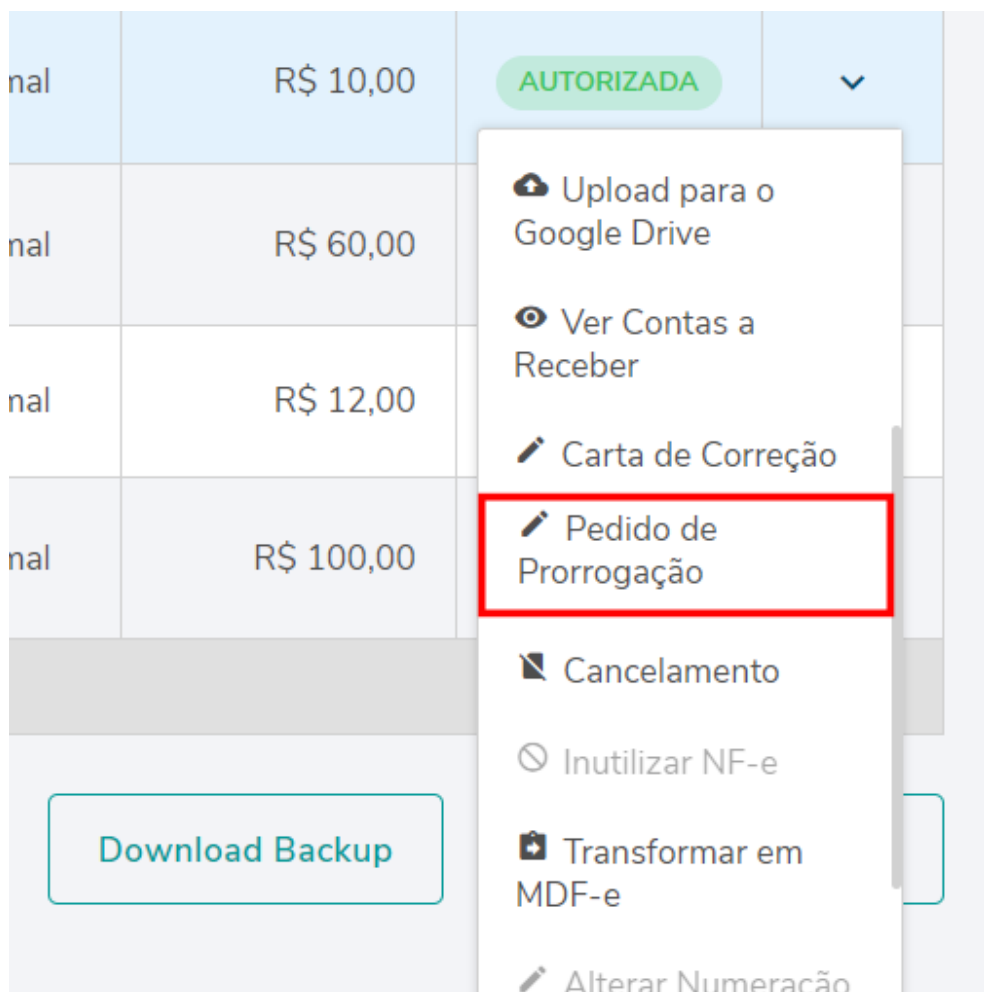

Regras de negócio:

1. O registro dos novos eventos devem ser armazenados na tabela de **nfeEventoProrrogaçao**

Questões técnicas:

1. Exemplo em SQL da tabela que deve ser criada na base de dados:

```
CREATE TABLE `nfeEventoProrrogaçao` (  
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `idlote` BIGINT NOT NULL,
```

```
`dh_evento` DATETIME NOT NULL,  
`tp_evento` INT DEFAULT NULL,  
`valor` DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
`tipo_transacao` VARCHAR(50) NOT NULL,  
`descricao` VARCHAR(255),  
`empresa_id` BIGINT DEFAULT NULL,  
`usuario_id` BIGINT DEFAULT NULL,  
`chave_acesso` VARCHAR(44) NOT NULL, -- Chave de Acesso da NF-e  
PRIMARY KEY (`id`),  
KEY `FK_empresa` (`empresa_id`),  
KEY `FK_usuario` (`usuario_id`),  
CONSTRAINT `FK_empresa` FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `empresa` (`id`),  
CONSTRAINT `FK_usuario` FOREIGN KEY (`usuario_id`) REFERENCES `usuario` (`id`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Revision #17

Created 13 August 2024 19:11:06 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 13 September 2024 13:55:59 by Gustavo Henrique Braga Fernandes